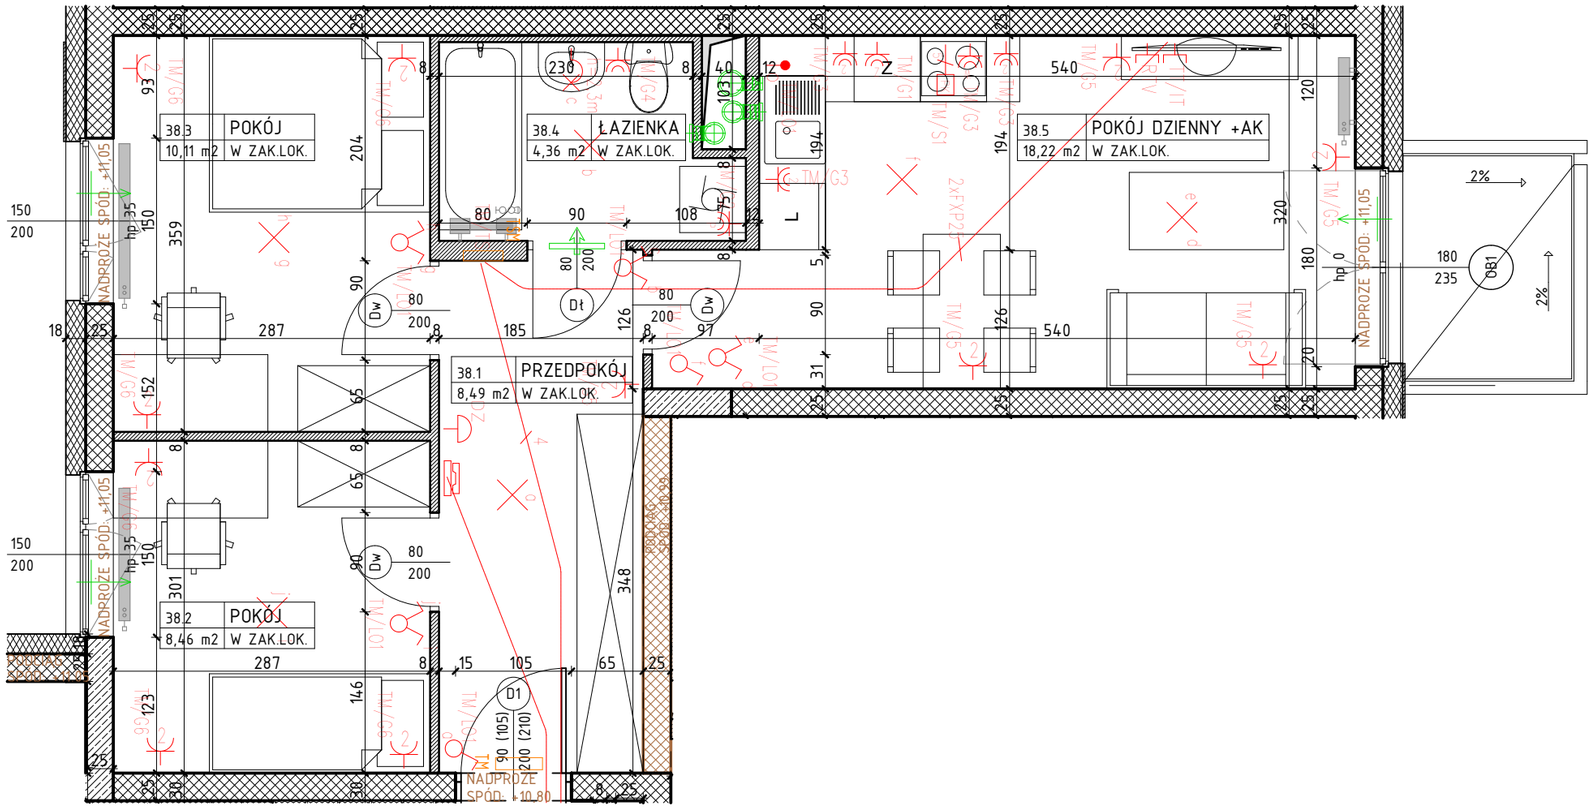

OZNACZENIA

ściana żelbetowa	
ściana murowana	
ściana murowana	
ściana działowa gr. 8cm	
izolacja termiczna- wełna mineralna	
izolacja termiczna- styropian	
Di 80/200	drzwi wewnątrzlokalowe do decyzji lokatora otwór w murze 90x210
90/200	okno - wymiar otworu w murze szerokość/wysokość
hp	wysokość parapetu
Z	zmywarka
L	lodówka
	pralka
	elementy instalacji wentylacji mieszkania
	nawiewnik okienny
	grzejnik c.o.
	grzejnik c.o.- drabinkowy (łazienka)

OZNACZENIA ELEMENTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

	- wypust oświetleniowy sufitowy, zakończony kostką
	- wypust oświetleniowy ścienny, zakończony kostką
	- łącznik instalacyjny 1-bieg. świecznikowy, 250V, 16A, IP20, p/t
	- łącznik instalacyjny 1-bieg., 250V, 16A, IP20, p/t
	- łącznik instalacyjny 1-bieg., schodowy, 250V, 16A, IP20, p/t
	- gniazdo wtykowe pojedyncze 1L+N+PE, 250V, 16A, IP20, p/t
	- gniazdo wtykowe podwójne 1L+N+PE, 250V, 16A, IP20, p/t
	- gniazdo wtykowe pojedyncze 1L+N+PE, 250V, 16A, IP44, p/t
	- gniazdo wtykowe 1L+N+PE "Zmywarka", 250V, 16A, IP44, p/t
	- gniazdo wtykowe 1L+N+PE "Wyciąg", 250V, 16A, IP44, p/t
	- gniazdo wtykowe 1L+N+PE "Pralka", 250V, 16A, IP44, p/t
TM	- rozdzielnica elektryczna natynkowa
TSM	- telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa wtynkowa
FXP	- wypust do zasilania kuchenki elektrycznej, puszka p/t, IP54, WK060, prod. Spelsberg
TV/T, RTV	- podwójne gniazdo abonenckie RTV, końcowe, p/t, IP20
	- gniazdo RJ45+RJ12 we wspólnej ramce, p/t, IP20
	- wypust oświetleniowy 1f, 230V AC z zapasem 2m
DZ	- łącznik zwierny podświetlany "Dzwonek", 250V, 10A, IP20, p/t
DZ	- dzwonek 230V
	- unifon domofonu
	- rura dla instalacji teletechnicznych w posadzce (FXP25, FXP32)

UL. GRABSKIEGO 25J
20-330 LUBLIN
TEL. 81 444 22 00
604 70 80 70

LUBLIN DEVELOPMENT

WOLIŃSKIEGO

BUDYNEK WIELORODZINNY B2

NUMER MIESZKANIA/ PIĘTRO/ ILOŚĆ POKOI

MIESZKANIE B2.38
PIĘTRO 3 / 3P+AK

LOKALIZACJA MIESZKANIA W BUDYNKU

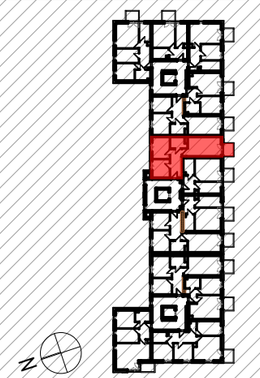

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

49,74 m²

UWAGI

PROJEKT STANOWI WYCINEK OPRACOWANIA Z PROJ. WYKONAWCZEGO
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE SĄ W STANIE SUROWYM
BEZ WYKOŃCZENIA ŚCIAN (TYNK, GLAZURA ITP.)
POWIERZCHNIE UŻYTKOWE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ LOKALU
PODANO W STANIE WYKOŃCZONYM ZGODNIE Z NORMĄ PN- ISO 9836
POWIERZCHNIE MOGĄ ULEC NIEZNACZNYM ZMIANOM.

PROJEKTANT

PRACOWNIA AKM S.C.
UL. A. GROTTGERA 9/8 20-029 LUBLIN TEL. 81 4795031 PRACOWNIA@PRACOWNIAAKM.PL WWW.PRACOWNIAAKM.PL